

セキスイ

工場構内向け貼付印刷シート

# ガイドタックR



路面や通路に簡単施工で貼付けできる印刷シート。  
構内の安全性を高めるなど環境改善に役立ちます。



設置イメージ

## ● 圧着だけで貼り付け

加熱は不要で、圧着だけで貼付できます。

## ● インクジェット印刷標示

さまざまなデザインに対応することができます。

## ● 自在な形状に切断加工可能

デザインに合わせ丸型、矢形、影付き形状などの切断ができます。

## ● 凹凸面の追従性

アルミ基材で路面の凹凸面を追従し、剥がれにくくしています。

## ● 耐スリップ性を考慮

表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。


### ■ 圧着貼付




### ■ シート表面(テクスチャー)



### ■ インクジェット印刷

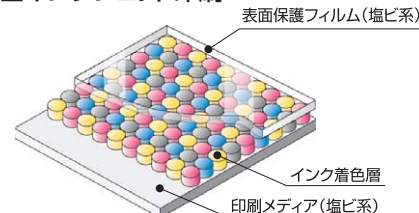

### ■ 断面構成

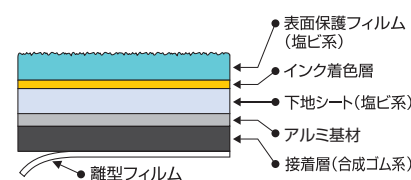

## 注意喚起

SB-A-001 (アシモト)



SB-A-002 (テイシ)



SB-A-003 (リフト)



SB-A-004 (サクウ)



## 禁止規制

SB-B-001 (サツエイ)



SB-B-002 (ケイタイ)



SB-B-003 (キンエン)



SB-B-004 (タチイリ)



## 案内誘導

SB-C-001 (チュウシャ)



SB-C-002 (キツエン)



デザイン・サイズの特注対応も承ります。詳しくはお問い合わせください。



## 施工方法

※開粒舗装への施工は避けてください。

QRコードで「施工方法」の動画をご覧いただけます。



### ①ケガキと路面清掃

施工位置の決定、及び下地路面の清掃を実施してください。ケガキは1cm程度大きめに行ってください。  
※現場周辺にはカラーコーンなどの設置または交通規制などを行ってください。



### ②プライマー塗布と乾燥

専用プライマーを塗布してください。乾燥は、指で触ってプライマーがつかなくなる程度まで行ってください。1cm程度広めに塗ってください。



### ③貼付け

シート端の離型紙から順次剥がしながら、貼付けてください。貼付ける際、空気が入らないように注意してください。  
※凸凹面に追従しきれない場所への施工は避けてください。



### ④圧着

ゴムハンマーなどで全体に万遍なく圧着してください。路面へのシートの接着強度は、圧着度合いに左右されますので、十分に圧着ください。  
**特にエッジ部分は剥がれ易いので、念入りに圧着ください。**  
シートの浮きがないことを確認して完成です。

## 施工時に準備していただく道具・材料など



○交通規制、設置面の清掃用具  
カラーコーン・ほうき・ブラシ・ウエス等



○プライマー  
プライマー1ℓで5枚\*の施工が可能です。  
\*450mm×650mmサイズの場合



○プライマー塗布用具  
刷毛・ローラー・容器・テープ



○シート圧着用具 ゴムハンマー  
(柔らかいものをご用意ください)

### 【注意】

- 大きな加重や摩擦によってシートが剥がれてしまいますので、車両が通る道路・路面での使用は避けてください。
- ビニール系の床材には不向きです。従来の粘着力を保つことができず経年で剥がれやすくなります。



積水樹脂株式会社

総合物流資材Webサイトはこちら

Sekisuijushi Home Page <https://www.sekisuijushi.co.jp/>

<https://sjc-sogobutsuryushizai.jp>

営業所	TEL FAX	〒	所在地
関東第二支店 / 総物・アグリ営業所	03(5400)1827 03(5400)1838	105-0022	東京都港区海岸1丁目11番1号 (ニューピア竹芝ノースタワー12階)
近畿・北陸第二支店 / 総物・アグリ営業所	06(6442)2406 06(6442)2380	530-0001	大阪市北区梅田2丁目6番20号 (パシフィックマークス西梅田8階)

■販売店